

Yasar

PRELIMPIA

-  Paddy Cleaner
-  Peceseteo corto (limpiadora)
-  آلة غربلة
-  Nettoyeur De Paddy
-  Celik Eleği
-  Limpadora de Arroz



ESP

USO PREVISTO

Prelimbia se puede utilizar para arroz, trigo, cebada, etc. Es una máquina desarrollada para limpiar cereales y separarlos de materias extrañas (paja, basura, polvo, etc.).

AREA DE USO

Aunque la máquina de Prelimbia generalmente está diseñada para arroz, pero cambiando los números de mallas se pueden producir trigo, maíz, centeno, soja, avena, espelta, mijo, etc. También se puede utilizar para limpiar muchos productos de cereales.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sistema de aspiración interno para una máxima limpieza.
- Sistema de autolimpieza interno que evita que las mallas se obstruyan.
- Reemplazo rápido y sencillo de mallas para diferentes productos.
- Alta calidad
- Alto rendimiento
- Alta capacidad
- Larga vida
- Alta precisión
- Máxima seguridad
- Máxima facilidad de uso
- Mínima necesidad de mantenimiento periódico
- Mínimo tiempo de reemplazo de piezas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ La construcción de la máquina se produce en una estructura maciza que se une mediante soldadura formando un bastidor a partir de perfiles cuadrados.
- ✓ La máquina se fabrica en dos plantas.
- ✓ Se utilizan 2 números de mallas separados en cada piso.
- ✓ Después de que el producto a limpiar pasa por el proceso de tamizado en el piso superior de la máquina, pasa por segunda vez a la etapa de limpieza en el piso inferior.
- ✓ Las mallas de la máquina están diseñadas para ser fácilmente reemplazables.
- ✓ En la máquina se colocan mallas adecuadas al tipo de producto a limpiar.
- ✓ Hay un sistema aspirador interno en la máquina y tiene la característica de separar las sustancias ligeras del producto con el canal de aire.
- ✓ La capacidad de la máquina varía según la tasa de contaminación del producto, y la capacidad promedio es de - 10-12 Toneladas / Hora.
- ✓ Motor: Motor de 7,5 KW 1400 rpm.

Yasar

EL DIBUJO TÉCNICO DE LA MAQUINA

MACHINE TECHNICAL DRAWING

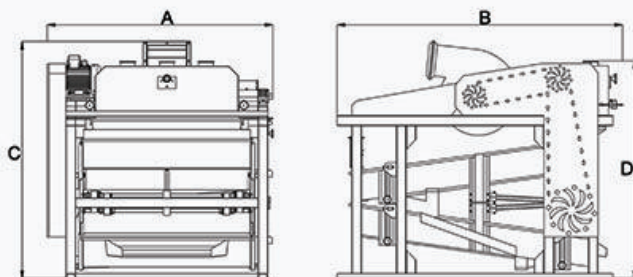

Codigo De Producto Product Code	Características Técnicas Technical Specifications		Dimensiones De La Máquina Machine Dimensions				Dimensiones De La Caja Box Size in L x A x H	Peso Weight Kg	Peso bruto Gross Weight Kg
	Capacidad / Capacity Tons / Hour	Motor / Motor	A mm	B mm	C mm	D mm			
CTM - 10	10 - 12	7,5 KW	2300	2800	2400	2200	280x230x260	2640	2720

EN

INTENDED USE

The paddy sieve machine is developed to separate paddy, wheat, barley, etc. from foreign substances (stray, garbage, dust, etc.).

APPLICATION FIELDS

Even though the paddy sieve machine is designed mainly for paddy, it can be used to clean other products such as wheat, corn, rye, soybeans, oats, spelled wheat, millet and more by changing sieve numbers.

FEATURES & ADVANTAGES

- Internal aspirator system for maximum cleaning
- Internal self-cleaning system to prevent the clogging of the sieves
- Fast and easy sieve changing according to different products
- High quality
- High performance
- High-Capacity
- Long life
- High Sensitivity
- Maximum Security
- Maximum Ease of Use
- Minimum Periodic Maintenance Needs
- Minimum Parts Replacement Time

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ The machine's construction is made by forming the frame with square profiles and welding them.
- ✓ The machine is manufactured in two floors.
- ✓ Each floor has 2 separate sieve numbers.
- ✓ The product to be cleaned passes the first floor sieving process then is moved to the second floor to pass the cleaning process again.
- ✓ The machine sieves are designed to be easily replaceable.
- ✓ The sieves must be chosen according to the product type to be cleaned
- ✓ The machine includes an internal aspirator system that separates lightweight materials through air ducts.
- ✓ The machine's average capacity is 10-12 Tons/Hour but it can change according to the product's pollution rate.
- ✓ Engine: 7.5 KW 1400 rpm / min Engine