
TR / EN Version



FTA 3000
FINDIK TAŞ AYIRICI
HAZELNUT DESTONER



MAKİNANIN TEKNİK RESİMİ
MACHINES TECHNICAL DRAWING

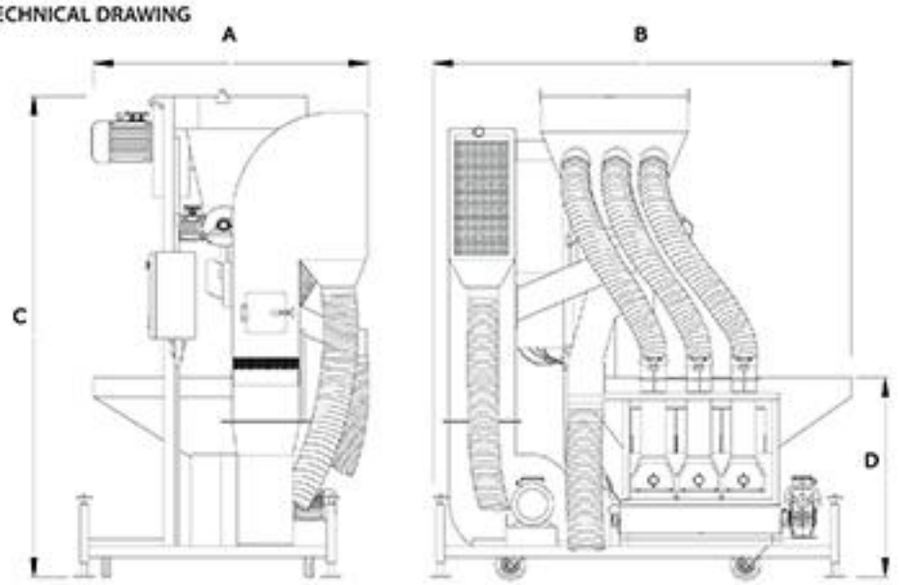

Makina Kodu *Machine Code*	Teknik Özellikler *Tecnical Specifications*		Makina Ölçüleri *Machine Dimensions*				Haçim (M^3) *Volume (M^3)*	Ağırlık (Kg) *Weight (Kg)*
	Kapasite / *Capacity*	Motor / *Motor*	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
FTA-3000	3000 Kg	10,75 KW	1500	2100	2600	1000	8,19	730

TR

KULLANIM AMACI
Fındık taş ayırıcı makine ürün içerisindeki taş, toprak, yaprak, ağaç parçası, fındıkkabuğu, ip, boş tane vb. ürünlerin temizlenmesini ve üründen ayrılmasını sağlayan bir makinedir. Temizleme işleminde sadece hava sistemi kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANI
Fındık taş ayırıcı makine her türlü kabuklu fındık ürününde kullanılmasının yanı sıra benzer yapıdaki ürünlerin taşından temizlenmesi işleminde kullanılabilmektedir.

ÖZERLLİKLERİ VE AVANTAJLARI
- Kompak Tasarım
- Yüksek Kalite
- Yüksek Performans
- Üstün Verimlilik
- Maksimum Güvenlik
- Kullanma Kolaylığı
- Uzun Ömür
- İstikrarlı Çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Makinada ürün girişinin düzenli olarak sağlanabilmesi için giriş bunkeri kullanılmaktadır.
- Giriş bunkerinin altında ürün akış yoğunluğunun ayarlanabilmesi için sürgü sistemlidir.
- Makinada ayrıştırılan taşların depolanması için taş haznesi bulunmaktadır.
- Taş ayırma sisteminde ürün akışını konveyör tel bant ile yapılmaktadır.
- Konveyör tel bant üzerinde fındık ayrıştırıcı fırça sistemi vardır.
- Makine tekerlekli olup, istenilen yere sabitlenebilir özelliktedir.
- Emiş sistemi makine üzerine bağlı fan ile yapılmaktadır.
- Makina toz ayrıştırıcı fan sistemidir.



EN

INTENDED USE
Hazelnut Destoner (stone separator machine) allows to separate stone, soil, leaf, nutshell, rope and hollow grain from product. Cleaning is only used with the air system.

APPLICATION FIELDS
Hazelnut Destoner (stone separator machine) can be used in all kind of hazelnut products as well as in the cleaning process of similar structure products.

FEATURES & ADVANTAGES
- Compact Design
- High quality
- High performance
- Superior Efficiency
- Maximum Security
- Ease of Use
- Long life
- Stable Work



TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Machine on a regular basis in order to ensure product entry login bunker used.
- Check - Bunker under the product flux density sliders for adjusting system.
- Stones, stone reservoir for the storage of the separated Machine is located.
- Stone wire conveyor belt with product flow separation system maintained.
- Carried out with the fan connected to the suction system on the machine.
- Conveyor belt wire brush system on the hazelnut parser there.
- Machinery wheel is secured to the desired location properties.
- Mechanical dust separator fan system.