

ENSACADORA AUTOMATICA



	Automatic Bagging Machine
	Автоматическая упаковочная машина
	ماشینة تكيس اوتوماتيكية
	Machine d Emballage Automatique
	Otomatik Torbalama Makinası
	Máquina de Empacotamento Automático



ESP

USO PREVISTO

La máquina Ensacadora Automatica generalmente se usa en productos alimenticios granulares, también se usa en el proceso automático de pesaje y embolsado de todo tipo de productos granulares.

AREA DE USO

La maquina Ensacadora Automatica se utiliza generalmente para ensacar en las plantas de procesamiento de productos granulares.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sistema de control de PLC totalmente táctil.
- Posibilidad de llenado rápido y lento
- Pesaje sensible
- Sensibilidad más estable y más alta con una celda de carga independiente para cada plato.
- Instalación de alimentación automática con unidad de alimentación
- Configuración de tolerancia de pesaje deseada
- Instalación de calibración fácil
- Instalación de control de nivel de producto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Se produce apta para la elaboración de sacos de 5-10 -25 y 50 kg.
- ✓ La máquina tiene plato de pesaje doble.
- ✓ Se utilizará 1 celda de carga para cada plato de pesaje y se puede controlar por separado.
- ✓ El sistema de llenado de platillos es de flujo libre con gravedad específica y aleta neumática.
- ✓ El sistema de estrangulamiento del producto se utiliza para el llenado sensible.
- ✓ Tiene la característica de memorizar todas las configuraciones realizadas.
- ✓ Tiene la característica de ver la cantidad de embolsado realizado en la pantalla en cualquier momento.
- ✓ Cuando vea el saco en el sistema, comenzará el proceso de costura y hay una máquina de coser automática con la característica de cortar el hilo al final del proceso de costura. (opcional)
- ✓ El soporte de la máquina de coser es regulable en altura según el tamaño del saco.
- ✓ Todos los controles de la máquina de coser se pueden realizar desde el sistema de panel conectado. (opcional)
- ✓ Hay un sistema de cinta transportadora que lleva la bolsa a la máquina de coser para coser.
- ✓ Hay barreras en la cinta transportadora para que la bolsa pueda moverse sin problemas.
- ✓ El ajuste de la altura de la cinta transportadora es motorizado eléctricamente y ajustable automáticamente.
- ✓ El porcentaje de error es de 25 kg $\pm$ 20 Gr.

EL DIBUJO TÉCNICO DE LA MAQUINA MACHINE TECHNICAL DRAWING

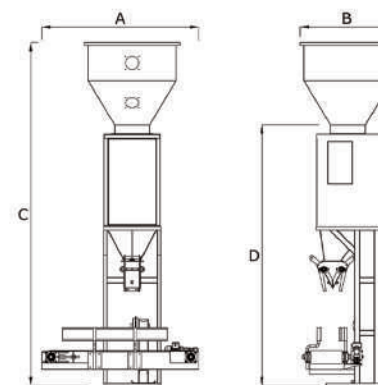

Codigo De Producto Product Code	Características Técnicas Technical Specifications		Dimensiones De La Maquina Machine Dimensions				Dimensiones De La Caja Box Size cm L x A x A	Peso Weight Kg	Peso bruto Gross Weight Kg
	Capacidad/ Capacity Ton/Hour	Motor / Motor	A mm	B mm	C mm	D mm			
EPPM-5	4 ~ 12	2,57 KW	1770	1080	3870	2840	115X320X125	540	640

EN

INTENDED USE

The machine usually available for grained food products can also be used to weigh and package all kinds of granular products automatically.

APPLICATION FIELDS

The machine which is usually used with granular food products can also be used to weigh and package any kind of grain products.

FEATURES & ADVANTAGES

- Fully PLC controlled touch system
- Possibility of fast and slow filling
- Precision weighing
- Each scale has an independent loadcell to provide more stability and precision
- Supply unit with automatic feeding
- Required weighing tolerances
- Easy calibration
- Product level control

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ Designed to package 5-10 and 25 kgs of product.
 - ✓ The machine is made as dual-head weighing.
 - ✓ 1 loadcell is to be used with each weighing scale and are to be controlled separately.
 - ✓ The scale loading system is made with specific weight free flow and pneumatic belt.
 - ✓ Product throttle system is used for precise filling.
 - ✓ All setting performed can be stored to memory.
 - ✓ The amount of packaging can be seen any desired time on the screen.
 - ✓ The system has a sewing machine that will start the sewing process as it sees the bag and automatically cuts the rope as the process finishes
 - ✓ The stand of the sewing machine can be adjusted according to the size of the sacks.
 - ✓ All controls of the sewing machine can be made on the system board on top of it.
 - ✓ There is a conveyor system which carries the sewing machine to stitch the bags.
 - ✓ There are barriers on the conveyor belt to ensure the smooth movement of the bag.
- The height setting of the conveyor belt is powered by an electric motor and can be automatically adjusted.
- Fault percentage is 25 kg $\pm$ 20 Gr.