


-  Rice Storage Bunker
-  Cacık depolama pıca
-  Entrepôt Stock De Riz
-  Tolva Producto Terminado
-  Bunker para Almacenamiento de Arroz

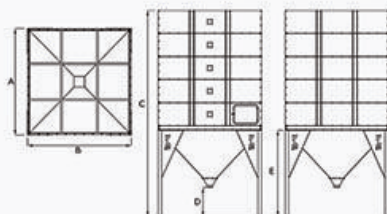

TR

KULLANIM AMACI

Gıda işleme tesislerinde işlenen ürünün depolanması için kullanılan ambarlardır.

KULLANIM ALANI

Genel olarak gıda ürünlerinin depolanması veya dinlendirilmesi için kullanılan ambarlar testte kurulacak alana göre standart veya özel tasarımı olarak üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Mekanik veya pnömatik boşaltma ağızları
- Seviye kontrol gözlem pencereleri
- Kaynaklız cıvatalı montaj
- Kontrol ve bakım kapaklı
- Basınç dengeleyici profiller
- Aerodinamik ve güçlü konstrüksiyon
- Montaj kolaylığı Bakım kolaylığı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ Ambarlarda standart olarak 2,5 mm sac kullanılmakta olup, ihtiyaç göre siyah, galvaniz, 430 veya 304 krom malzemeden lazer kesilerek imal edilmektedir.
- ✓ Ambar panel saclarına içindeki basınçın dengelenmesi için profil takviyeler koymaktadır.
- ✓ Ambar panellerine ambarrın ebatlarına uygun takviye özel pres büküm destek sacları cıvatalanmaktadır.

- ✓ Bütün parçalar demonte olarak sevkedilip, montaj sahasında cıvata ile monte edilmektedir.
- ✓ İhtiyaça göre orta merkezden veya kenardan ürün çıkışı sağlanabilmektedir.
- ✓ Ambarların içine ürün seviyesinin gözlenmesi için gözlem pencereleri koymaktadır.
- ✓ Depolanmış ürünün ağırlığının ölçülmesi için loadcell tartı sistemi kullanılabilmektedir. (Opsiyonel)
- ✓ Ambar içindeki ürün seviyesinin otomatik olarak takip edilebilmesi için seviye sensörleri kullanılabilmektedir. (Opsiyonel)
- ✓ Ambar ayakları kare profil malzemeden gerekli boşaltma yüksekliği sağlanacak şekilde imal edilmektedir.
- ✓ Ambar içinde temizlik, bakım ve servis işlemlerinde operatöre geçit verecek şekilde kapak bulunmaktadır.
- ✓ Ambar üzeri dış etkenlerden korumak ve ürün içine yabancı maddeler girmemesi için üzeri kapatılmaktadır.
- ✓ Ürünün ambar boşaltma esnasında kullanılan ürün çıkış oluklarına yerleştirilen klapeler standardında manuel sürgülüdür. İsteğe bağlı opsiyon el olarak manuel kullanım için biyeli sürgü ve yahut otomatik kullanım için pnömatik sürgülerde mevcuttur.
- ✓ Ürün depolama esnasında ürünleri meydana gelecek hasar oranı azaltmak amaçlı yavaşlatıcılar kullanılabilmektedir. (Opsiyonel)
- ✓ Gerekli duyulduğu takdirde yüksekliğin yeterli gelmesi halinde ambarlara ek paneller montelenerek kolay ve hızlı bir şekilde kapasite artırımı yapılabilmektedir.

Ürün Kodu Product Code	Malzeme Özelliği Material Specification	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Panel Sayısı Number of Panels	Kapasite / Capacity M ³ / Ton
PDAX-17	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	4720	840	2500	3	18,9m ³ / 17,5 Ton
PDAX-22	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	5390	840	2500	4	24,32m ³ / 22 Ton
PDAX-26	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	6060	840	2500	5	30,35m ³ / 26,5 Ton
PDAX-31	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	6730	840	2500	6	36,38m ³ / 31 Ton
PDAX-35	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	7400	840	2500	7	42,21m ³ / 35,6 Ton
PDAX-40	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	8070	840	2500	8	48,24m ³ / 40 Ton
PDAX-44	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	8740	840	2500	9	54,27m ³ / 44,6 Ton
PDAX-49	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	9410	840	2500	10	60,3m ³ / 49 Ton
PDAX-53	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	10080	840	2500	11	66,33m ³ / 53,7 Ton
PDAX-58	SS430 – SS 304 Krom / Chrome	3000	3000	10750	840	2500	12	72,36m ³ / 58,2 Ton

Ürün Kodu Product Code	Malzeme Özelliği Material Specification	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Panel Sayısı Number of Panels	Kapasite / Capacity M ³ / Ton
PDAG-17	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	5560	840	2500	3	18,9m ³ / 17,5 Ton
PDAG-22	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	6510	840	2500	4	24,32m ³ / 22 Ton
PDAG-26	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	7460	840	2500	5	30,35m ³ / 26,5 Ton
PDAG-31	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	8410	840	2500	6	36,38m ³ / 31 Ton
PDAG-35	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	9360	840	2500	7	42,21m ³ / 35,6 Ton
PDAG-40	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	10310	840	2500	8	48,24m ³ / 40 Ton
PDAG-44	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	11260	840	2500	9	54,27m ³ / 44,6 Ton
PDAG-49	Galvaniz Sac / Galvanized Sheet	3000	3000	12210	840	2500	10	60,3m ³ / 49 Ton

EN

INTENDED USE

Bunkers are used to store processed products in food processing plants.

APPLICATION FIELDS

Storages which are generally used to store or rest food products can be made standard or custom depending on the area to be installed in.

FEATURES & ADVANTAGES

- Mechanical or pneumatic discharge ports
- Level control observation windows
- Seamless bolt assembly
- Inspection and maintenance cover
- Pressure compensating profiles
- Aerodynamic and strong construction
- Ease of installation Ease of maintenance

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ Storages are standard made of 2,5mm sheet. Black galvanize, 430 or 304 chrome materials can be laser cut and used to manufacture according to requirement.
- ✓ Profile strengthening is used to stabilize the pressure inside the steel storages.
- ✓ Special press banded support steel is bolted to the panels of the bunker according to its dimensions.

- ✓ All the parts are shipped disassembled and are to be mounted using bolts on the field.
- ✓ Product output can be made on the middle center of the edge according to need.
- ✓ An observation window is put to observe the product levels inside the bunker.
- ✓ Loadcell weighing system can be optionally be used to weigh the stored product (optional).
- ✓ Level sensors can be used to automatically follow the product level in the bunker (optional).
- ✓ Bunker feet are made of square profile materials to provide the discharge height needed.
- ✓ There is a hatch that allows an operator to pass through for cleaning, maintenance and service.
- ✓ To protect the product from external factors and prevent foreign material from entering the bunker is covered.
- ✓ The product outlet chutes that are used when unloading bunker have a manual sliding standard. Optionally, a ball slider and auto use pneumatic sliders are available for manual use.
- ✓ To reduce the damage caused to the product during storing it retarders can be used (optional)
- ✓ Additional panels can easily and quickly be mounted according to desire to increase capacity if height is insufficient.