


ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

- 1 Fully automatic packaging machine
- 2 Tam Otomatik Paketleme Makinası
- 3 Machine d'emballage entièrement automatique
- 4 Máquina de envasado completamente automática
- 5 Máquina de embalagem totalmente automática

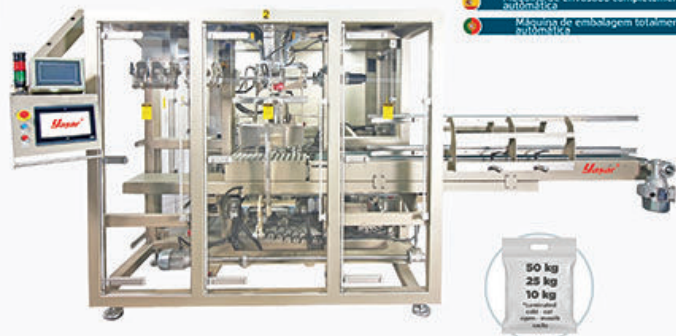

RU

ФУНКЦИИ


- Система программируемого логического контроллера.
- Серводвигатели.
- Привод – электродвигатели.
- Высокоточная планетарная передача.
- Встроенный продувочный пистолет.
- Защитные выключатели и защитные крышки.
- Страница статистики с пользовательским шифрованием.
- 10-дюймовый цветной сенсорный экран.
- Линия кормления в двойных мешках.
- Встроенная швейная машина.
- Датчик обрыва струны.
- Модуль удаленного доступа (опция).
- Макс. Размеры корпуса: 530x850 мм.
- Макс. скорость: 16-20 ч/вал/мин.
- Давление воздуха: 650 л/мин.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИНЫ

- ✓ Уникальный дизайн продукции, созданный с учетом инноваций в технологиях и потребностей клиентов.
- ✓ Шасси машины подвергнуто сушке в электростатической печи, что обеспечивает устойчивость к загрязнению и коррозии и легкость очистки шасси.
- ✓ Его уникальный дизайн позволяет легко интегрировать решения для этикетирования и печати.
- ✓ Легко управлять функциями и параметрами работы машины с помощью цветного сенсорного экрана.
- ✓ Возможность выполнения автоматических настроек при смене сумок.
- ✓ Группа прецизионных весов свободного падения с 4 сервоприводами.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ОБОРУДОВАНИЯ MACHINE TECHNICAL DRAWING

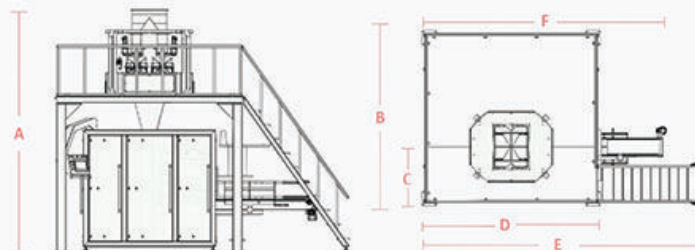

Код Оборудования Product Code	Технические Особенности Technical Specifications		Размеры Оборудования Machine Dimensions				Размер Ящика Box Size LxWxH	Вес Кр Weight Kg	Вес Бутылки Gross Weight Kg
	Трансформатор / Transformer	Мотор / Motor	A mm	B mm	C mm	D mm			
ESD 5-50	10-25-50	8 KW (380 V)	3940	2950	975	3000	405x305x110	2200	2300

EN

FEATURES

- Programmable logic controller system.
- Servo - motors.
- Drive - motors.
- High precision planetary gear drive system.
- Integrated air blow gun.
- Safety switches and protective covers.
- Statistics page with custom encryption.
- Settings page with custom encryption.
- 10" Color touch screen.
- Double bag feeding lines.
- Integrated sewing machine.
- Broken string sensor.
- Remote access module (optional).
- Max. case dimensions : 530 x 850 mm.
- Max. speed : 16-20 Çuval / min.
- Air pressure : 650 L / min.

ADVANTAGES

- ✓ Unique product design generated by taking into account the innovations in technology and the needs of customers.
- ✓ The chassis of the machine is oven-dried with electrostatic paint to achieve a dirt-and corrosion-resistant, easy to clean chassis.
- ✓ Its unique design makes it easy to integrate labeling solutions and printers.
- ✓ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen.
- ✓ Ability to make automatic settings during bag changes.
- ✓ Free-fall, 4-servo precision weigher group.

PACKAGING MACHINES IN THE DESIRED PACKAGING TYPE FOR DRY FOOD PRODUCTS

KURU GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN İSTENİLEN İPÇİ İÇİNE KURU GIDA ÜRÜNLERİ

