

Yasar

TOLVA ENTRADA



	Intake Pit
	İntake Pit
	مخزن أو محطة الإدخال
	Post Pit
	Posta Çukuru
	Tanque Interno

ESP

USO PREVISTO

Es la parte utilizada en el traslado del producto a las máquinas para su almacenamiento o procesamiento.

AREA DE USO

En general, alimentos, piensos, etc. Se utiliza para productos y se fabrica de forma estándar o se diseña especialmente según el área a establecer en la instalación.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Montacargas o camiones pueden pasar sobre él
- Construcción aerodinámica y fuerte
- Aplicaciones especiales y diseños especiales
- Larga vida
- Máxima seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ El elevador se produce como estándar o se diseña especialmente según el área a aplicar de acuerdo con la entrada del producto.
- ✓ Se realiza un sistema de tapa regulable frente al elevador para permitir realizar de manera controlada el ritmo de entrada del producto.
- ✓ La rampa de flujo de producto está fabricada en chapa de 2,5 - 3 o 4 mm.
- ✓ Las nervaduras se forman a partir de material de perfil L de 60x60x6 mm en la rampa de flujo del producto, y las láminas se montan en la nervadura formada.
- ✓ La rejilla está hecha de hierro plano de 15x50 mm o material Ø30 - Ø35 - Ø40 mm con intervalos de 30 - 35 o 40 mm en la rampa de flujo del producto.

Yasar

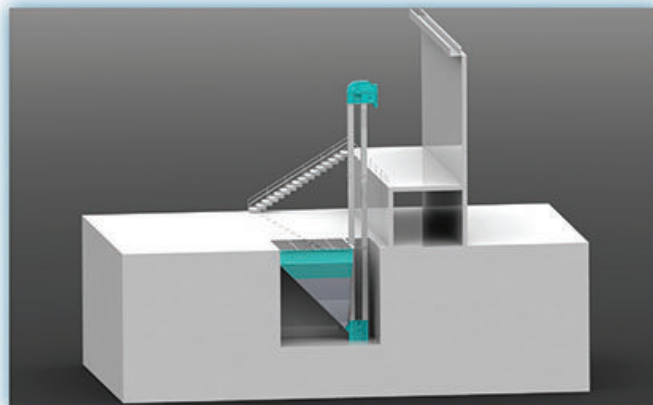

EN

INTENDED USE

It is used to transport the product to the machines or be processed or to be stored.

APPLICATION FIELDS

It is generally used in food products; It is manufactured as standard or custom according to the area of usage in the plant.

FEATURES & ADVANTAGES

- Forklift or truck can pass over it.
- Aerodynamic and strong construction
- Special applications and special designs
- Long life
- Maximum Security

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ The elevator is made as standard according to the input area of the product.
- ✓ An adjustable cover system is used in front of the elevator to control the amount of product being inputted in it.
- ✓ The product flow pump is made of 2,5 - 3 or 4 mm plates.
- ✓ The product flow pump ribs are made of 60x60x6 L profile steel materials then is mounted on the elevator
- ✓ The product flow pump can be grid with 15x50 mm blade iron or Ø30 - Ø35 - Ø40 mm materials in 30 - 35 or 40 mm gaps.
- ✓ The necessary strength can be provided by creating a floor under the grid with 140 - 160 - 200 N.P.U. iron