

TOLVA PRODUCTO LATERAL



	Side Product Bunker
	Силос хранения побочных продуктов
	مستودع المواد الجانبية
	Entrepôt de Produits Secondaires
	Yan Mamül Ambarı
	Bunker De Produtos Secundários

Codigo De Producto Product Code	Características Técnicas Product Features		Tamaños de productos Product sizes				Peso Weight Kg
	Capacidad/ Capacity Ton / Hour	Motor / Motor	A mm	B mm	C mm	D mm	
RMFB-120	1,8 M ³	-	1360	1200	2400	1200	145

ESP

USO PREVISTO

Son las tolvas donde se almacenan los subproductos separados de los procesados en la instalación.

AREA DE USO

Generalmente se utiliza para almacenar mijo, grano crudo, grano de leche, desechos de Selectora de Color.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Aberturas de descarga mecánicas o neumáticas
- Ventanas de observación de control de nivel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ En las Tolvas productos laterales se utiliza como estándar chapa de 2-2,5 mm, y se fabrica en material negro, galvanizado, cromado 430 o 304 según necesidades.
- ✓ Según la necesidad, la salida del producto se puede proporcionar desde el medio centro o desde el borde.
- ✓ Si bien el puerto de descarga se controla manualmente de serie, se puede fabricar con un pedal neumático bajo pedido.
- ✓ Se colocan ventanas de observación en el interior de los almacenes para poder observar el nivel del producto.
- ✓ Los pies de la escotilla están fabricados con material doblado en las esquinas (perfil L) para proporcionar la altura de descarga requerida.
- ✓ Durante el almacenamiento del producto, se pueden usar retardadores para reducir la tasa de daño a los productos. (Opcional)
- ✓ Se puede fabricar con ruedas si es necesario.

EN

INTENDED USE

It is used to store the side products of the product being processed at the plant.

APPLICATION FIELDS

In general it is used to store raw grain, millet, milky grain, half broken and color separator wastes.


FEATURES & ADVANTAGES

- Mechanical or pneumatic discharge ports
- Level control observation windows


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ Storage are standardly made of 2-2,5mm sheet. Black galvanize, 430 or 304 chrome materials can be laser cut and used to manufacture according to requirement.
- ✓ Product output can be made on the middle center of the edge according to need.
- ✓ The discharge opening is manually controlled but can be manufactured as standard pneumatic pedal at request.
- ✓ An absorption window is put to observe the product levels inside the bunker.
- ✓ The bunker feet are made in (L profile) and are at necessary height for discharging.
- ✓ To reduce the damage caused to the product during storing it retarders can be used (optional)
- ✓ If needed it can be manufactured with wheels (mobile / optional)

TOLVA DE MAQUINAS

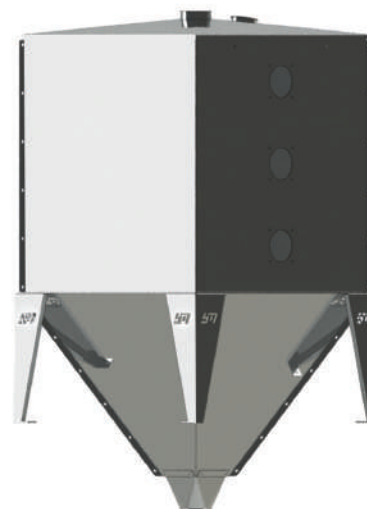

	Machine Feeder Bunker
	Бункер питания станка
	الآلة بونكر لتغذية
	Machine D'alimentation Bunker
	Makine Besleme Bunkeri
	Bunker Abastecedor de Máquinas

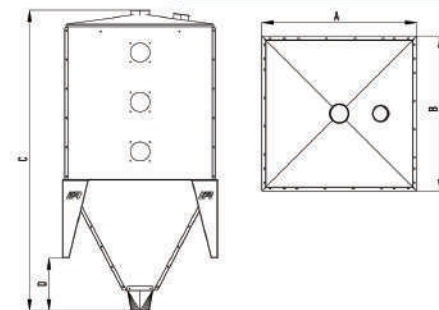

Codigo De Producto Product Code	Características Técnicas Product Features		Tamaños de productos Product sizes				Peso Weight Kg
	Capacidad/ Capacity Ton / Hour	Motor / Motor	A mm	B mm	C mm	D mm	
SPB-120	2,0 M ³	-	1206	1206	2340	412	190

ESP

USO PREVISTO

Se utiliza para garantizar que los productos procesados en la instalación se alimenten a las máquinas con regularidad.

AREA DE USO

Se utiliza en la alimentación de producto de las máquinas requeridas para blanquear y pulir el arroz en las plantas procesadoras de Arroz.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Máxima Higiene
- Ventanas de observación de control de nivel
- Mínima Necesidad de Mantenimiento Periódico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ En los almacenes se utiliza como estándar chapa de 2-2,5 mm, y se fabrica con material de chapa negra según necesidades.
- ✓ Según la necesidad, la salida del producto se puede proporcionar desde el medio centro o desde el borde.
- ✓ Se colocan ventanas de observación en el interior de los almacenes para poder observar el nivel del producto.

EN

INTENDED USE

It is used to provide constant and regular feed to the machines in the plant.

APPLICATION FIELDS

It is used for feeding rice whitener and polisher machines in paddy processing plants.

FEATURES & ADVANTAGES

- Maximum Hygiene
- Level control observation windows
- Minimum Periodic Maintenance Needs

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ Bunkers are standardly made of 2-2,5mm sheet. Black materials can be laser cut and used to manufacture according to requirement.
- ✓ Product output can be made on the middle center of the edge according to need.
- ✓ The discharge opening is manually controlled but can be manufactured as standard pneumatic pedal at request.
- ✓ An absorption window is put to observe the product levels inside the bunker.