
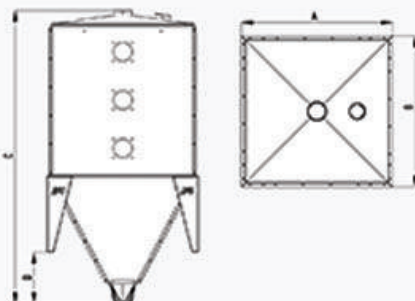


TOLVA DE MAQUINAS

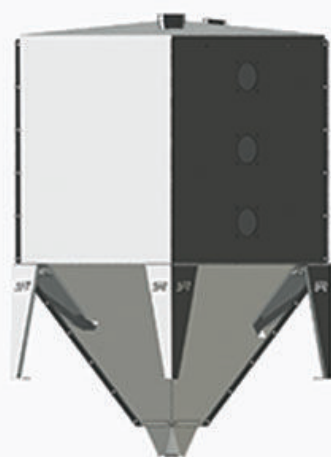

Codigo De Producto Product Code	Teknik Özellikler Product Features		Ürün Ölçüleri Product sizes				Peso Weight Kg
	Capacidad/ Capacity Ton / Hour	Motor / Motor	A mm	B mm	C mm	D mm	
SPB-120	2,0 M ³	-	1206	1206	2340	412	790

ESP

USO PREVISTO

Se utiliza para garantizar que los productos procesados en la instalación se alimenten a las máquinas con regularidad.

AREA DE USO

Se utiliza en la alimentación de producto de las máquinas requeridas para blanquear y pulir el arroz en las plantas procesadoras de Arroz.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Máxima Higiene
- Ventanas de observación de control de nivel
- Mínima Necesidad de Mantenimiento Periódico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ En los almacenes se utiliza como estándar chapa de 2-2,5 mm, y se fabrica con material de chapa negra según necesidades.
- ✓ Según la necesidad, la salida del producto se puede proporcionar desde el medio centro o desde el borde.
- ✓ Se colocan ventanas de observación en el interior de los almacenes para poder observar el nivel del producto.

EN

INTENDED USE

It is used to provide constant and regular feed to the machines in the plant.

APPLICATION FIELDS

It is used for feeding rice whitener and polisher machines in paddy processing plants.

FEATURES & ADVANTAGES

- Maximum Hygiene
- Level control observation windows
- Minimum Periodic Maintenance Needs

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ Bunkers are standardly made of 2-2,5mm sheet. Black materials can be laser cut and used to manufacture according to requirement.
- ✓ Product output can be made on the middle center of the edge according to need.
- ✓ The discharge opening is manually controlled but can be manufactured as standard pneumatic pedal at request.
- ✓ An absorption window is put to observe the product levels inside the bunker.